


## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Dantex RK-18HG3NE-W / RK-18UHG3N

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-dantex-rk-18hg3ne-w-rk-18uhg3n>

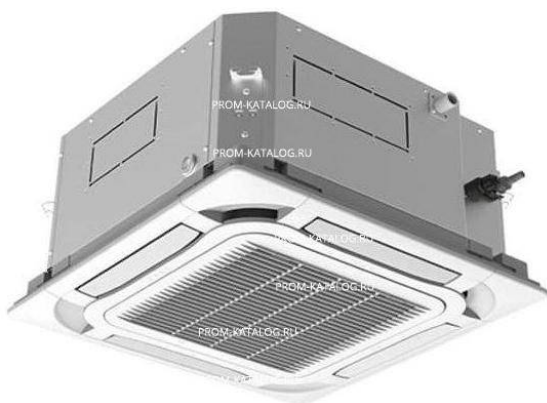

### Описание

Компания Dantex представляет модель кассетного четырехпоточного кондиционера **Dantex RK-18HG3NE-W/RK-18UHG3N**, который может обслуживать помещения различных типов. Главное достоинство представленного агрегата – максимально равномерное воздухораспределение по четырем сторонам одновременно, что обеспечивает быстрое охлаждение или прогрев помещения, а также отсутствие температурных перепадов.

### **Особенности и преимущества кассетных кондиционеров от компании Dantex:**

- Жалюзи открываются на угол 90°C, позволяя эффективнее управлять воздушным потоком.
- Кондиционер можно включить и нормально эксплуатировать даже при низком напряжении (185 В).
- Без специальных навыков и знаний прибор легко разбирается и моется.
- Охлаждающая (обогревающая) система - это научная разработка, позволяющая мгновенно и мощно охлаждать/обогревать с высокой энергоэффективностью.
- Функция «быстрая оттайка» позволяет в случае необходимости произвести оттайку теплообменника наружного блока.

- В случае нарушения работы система производит самодиагностику и выдает код ошибки.
- Два датчика температуры в помещении позволяют точнее контролировать температуру.
- Проводной пульт ДУ в комплекте.
- Беспроводной пульт ДУ - опция.
- Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками.
- Возможность установки дополнительного воздушного фильтра, например катехинового.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема 1100 мм.
- Компактный размер.

## **Характеристики**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Страна                          | Великобритания |
| Производитель                   | Китай          |
| Площадь, м2                     | 50             |
| Охлаждение, кВт                 | 4,75           |
| Обогрев, кВт                    | 5,4            |
| Компрессор                      | Не инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч            | 700            |
| Осушение, л/час                 | 1,5            |
| Мах длина трассы, м             | 30             |
| Режим работы                    | Холод/тепло    |
| Режим приточной вентиляции      | Есть           |
| Под армстронг                   | Да             |
| Гарантия                        | 3 года         |
| Панель                          | В комплекте    |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.6            |
| Потребление при обогреве, кВт   | 1.9            |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | 0...+48        |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -15...+24      |
| Хладагент                       | R410A          |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 1/4            |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 1/2            |
| Дренажная помпа                 | Да             |
| Напряжение, В                   | 220            |
| Инвертор                        | Нет            |
| Страна сборки                   | Китай          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.