


## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Автоматический встраиваемый датер с термолентой HP-241G

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/datery/avtomaticheskij\\_vstraivaemyy\\_dater\\_s\\_termolentoy\\_hp\\_241g](https://prom-katalog.ru/catalog/datery/avtomaticheskij_vstraivaemyy_dater_s_termolentoy_hp_241g)

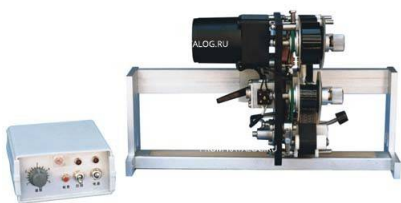

### Описание

- HP-241G датирующее устройство, предназначенное для интеграции в упаковочные линии
- Поставляется с различными станинами на 400, 500 и 600 мм, при выборе станины необходимо отталкиваться от максимальной ширины пленки, используемой на производстве
- Датер работает от двигателя протяжки пленки аппарата
- Для определения места начала печати используется специальный индукционный датчик, он реагирует на металлическую подвижную деталь (это могут быть запаивающие губки, например), движущуюся синхронно с пленкой и дающую датчику сигнал на начало печати
- С помощью блока управления можно уже регулировать это положение более точно
- В качестве расходного материала используется термотрансферная лента шириной 25 или 30 мм, переносящая изображение по принципу копирки
- Максимальное кол-во строк – три
- Маркираторы HP-241G всегда есть в наличии, также как расходные материалы и запчасти к ним
- Технические параметры Автоматический встраиваемый датер с термолентой HP-241G □

### Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	135
Максимальная скорость печати (оттисков/мин)	200
Максимальное количество строк	2×3×15мм:3 строки (Макс. 15 литер/строка)
Размер литер (Высота) (мм)	3.0
Размер печатающей ленты (мм)	25 30 35 (Ширина)
Вес (без станины) (кг)	7
Ширина станины (мм)	400 500 600

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.