


Коммерческое предложение от 28.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ATON АОГВ -20ЕВ/ЕМВ

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-aton-aogv-20ev-emv>

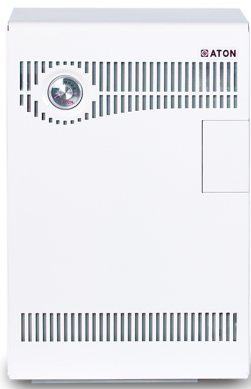

Описание

- Напольные дымоходные газовые ATON Atmo 8–25 – современные агрегаты эконом-класса с камерой сгорания открытого типа.
- Эти приборы составляют реальную конкуренцию аналогичному востребованному на европейском рынке оборудованию.
- В котлах АТОН применяются комплектующие европейского производства (EUROSIT, POLIDORO).
- В номенклатуру Atmo включены модификации в одно- и двухконтурного исполнения – только для отопления и для отопления плюс ГВС соответственно.
- Производительность серии по теплу 8–25 кВт покрывает потребности помещений до 250 кв. м при надлежащей компенсации теплопотерь.
- Устройства подходят для условий естественного оборота теплоносителя, т.е. за счет дельты плотности водяного потока контура.
- Поэтому подключения к электропитанию не требуется.
- Регулирование температуры отопительной и санитарной воды осуществляется встроенной автоматикой.
- Пуск пилотной горелки выполняется с помощью пьезорозжига.

- Котлы снабжены необходимыми защитными узлами – энергонезависимым газовым клапаном, датчиком тяги.
- В аварийных ситуациях – затухании пилотной горелки, понижении давления газа, отсутствии/недостаточности тяги – перекрывается подача топлива к стартовому и основному горелочному устройствам.
- Автоматическое включение после внештатных ситуаций не происходит.
- Бесшумность достигается благодаря естественному дымоудалению, отсутствию циркуляционного насоса и «тихой» горелке.
- На теплогенераторы распространяется пятилетняя гарантия, действующая с момента пуска, с учетом соблюдения технических условий функционирования.
- Котлы предназначены для работы на природном газе и могут эксплуатироваться при параллельном подключении в единую отопительную систему;
- Не требуют внешнего источника электропитания;
- Возможный вариант исполнения с функциями отопления и горячего водоснабжения;
- Котлы имеют привлекательный внешний вид, порошковая окраска обеспечивает стойкое к внешним воздействиям покрытие;
- Высокая экономичность позволит Вам существенно экономить газ;
- Компактные;
- Высокая надежность и безопасность в работе, благодаря применению газовой автоматики EUROSIT;
- Щелевая низкофакельная горелка фирмы POLIDORO, изготовленная с применением лазерных технологий;
- Простота в обслуживании, благодаря оригинальной конструкции теплообменника;
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла;
- Идеальное сочетание по таким характеристикам как Цена, Эффективность, Качество.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
КПД %	90
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	2.4
Температура теплоносителя, °C	50 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Функции	термометр
Диаметр дымохода	129 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1

Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.