


Описание товара Высоковольтная станция ТСС

АД-500С-Т10500-1РМ9

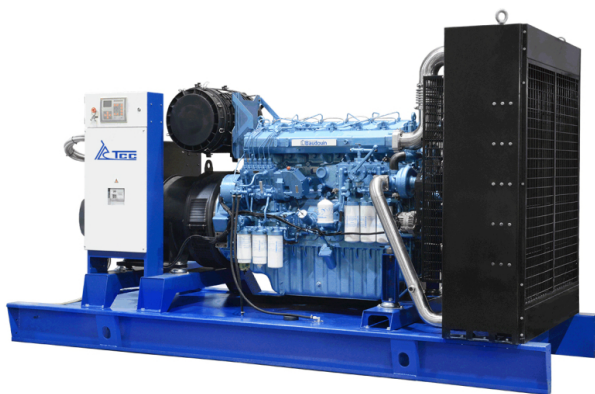

Характеристики

Мощность номинальная	500 кВт (625 кВА)
Мощность максимальная	633 кВт (633 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	10500 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	ТСС АД-500С-Т10500-1РМ9
Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M33G715/5
Расположение цилиндров	L-образное
Количество цилиндров	6
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15
Номинальная мощность (двигателя)	575 кВт
Рабочий объем двигателя	19.6 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	127 л
Ресурс до капитального ремонта	32000 м/ч
Частота вращения двигателя	1500 об/мин

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	148 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	111 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	74 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8,9 ч
Рейтинг экономичности	3.45
Датчик уровня топлива	да
Число фаз	3
Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-500(E) SAE 1/14 (10,5 kV
Тип генератора	Синхронный
Установленный аккумулятор	2*200/12 АН/V
Напряжение в системе электрооборудования	24 В
Система аварийной остановки	да
Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK800
Серия	Baudouin (Премиум)
Уровень шума	88 дБ
Масса	4900 кг
Длина	4162 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Страна происхождения	Россия - Китай
Гарантия	36 месяцев или 2000 моточасов

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.